



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА

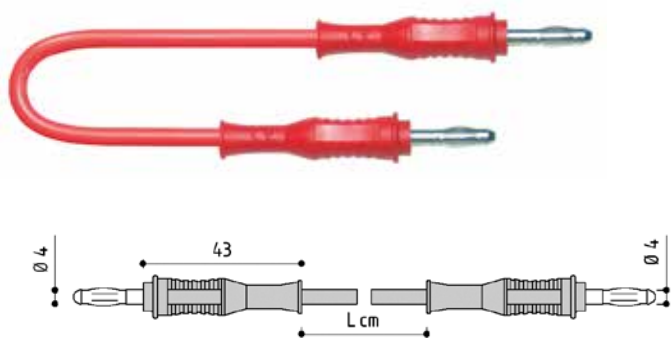

Тип 2

Соединительный кабель, банан 4 мм - банан 4 мм, контакты медно-бериллиевый сплав, изоляция - полипропилен. Изоляция кабеля ПВХ или силикон. Варианты исполнения кабеля рассчитанные на максимальный ток 12 А, 20 А, 25 А, 36 А.

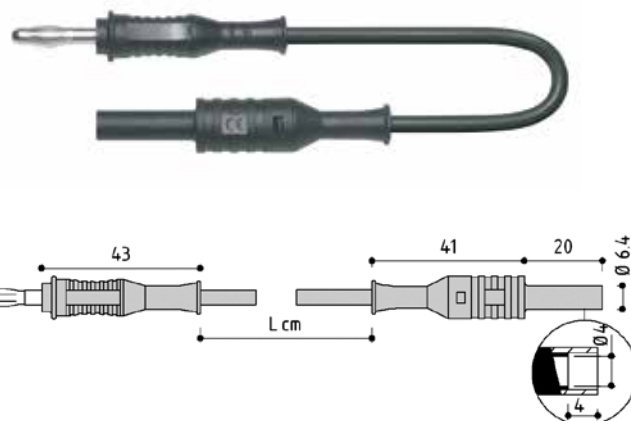

Тип 3

Соединительный кабель, банан 4 мм - розетка банан 4 мм, контакты медно-бериллиевый сплав, изоляция - полипропилен. Изоляция кабеля ПВХ или силикон. Варианты исполнения кабеля рассчитанные на максимальный ток 12 А, 20 А, 25 А, 36 А.

Каталожный номер		см	Провод	I макс.	U макс. (AC/DC)	мОм	Цвет					
Тип 2	Тип 3						R	N	Bl	V	J	Вс
2010 - 10 #	2020 - 10 #	10	ПВХ 0,75 мм ² T °C - 20 + 80	12 А	Рекомендованное ограничение по стандарту IEC 61010-1 / 61010-031 < 33 В AC < 70 В DC	10						
2010 - 25 #	2020 - 25 #	25				12						
2010 - 50 #	2020 - 50 #	50				15						
2010 - 100 #	2020 - 100 #	100				30						
2010 - 150 #	2020 - 150 #	150				45						
2010 - 200 #	2020 - 200 #	200				55						
2011 - 10 #	2021 - 10 #	10	Силикон 0,75 мм ² T °C - 60 + 180 (пик: + 230)	12 А		10						
2011 - 25 #	2021 - 25 #	25				12						
2011 - 50 #	2021 - 50 #	50				15						
2011 - 100 #	2021 - 100 #	100				30						
2011 - 150 #	2021 - 150 #	150				45						
2011 - 200 #	2021 - 200 #	200				55						
2012 - 25 #	2022 - 25 #	25	ПВХ 1,00 мм ² T °C - 20 + 80	20 А	12							
2012 - 50 #	2022 - 50 #	50			15							
2012 - 100 #	2022 - 100 #	100			25							
2012 - 150 #	2022 - 150 #	150			35							
2012 - 200 #	2022 - 200 #	200			45							
2019 - 25 #	2029 - 25 #	25			Силикон 1,00 мм ² T °C - 60 + 180 (пик: + 230)	20 А	12					
2019 - 50 #	2029 - 50 #	50	15									
2019 - 100 #	2029 - 100 #	100	25									
2019 - 150 #	2029 - 150 #	150	35									
2019 - 200 #	2029 - 200 #	200	45									
2015 - 25 #	2025 - 25 #	25	ПВХ 1,50 мм ² T °C - 20 + 80	25 А			12					
2015 - 50 #	2025 - 50 #	50			15							
2015 - 100 #	2025 - 100 #	100			20							
2015 - 150 #	2025 - 150 #	150			25							
2015 - 200 #	2025 - 200 #	200			30							
2013 - 25 #	2023 - 25 #	25			Силикон 1,50 мм ² T °C - 60 + 180 (пик: + 230)	25 А	12					
2013 - 50 #	2023 - 50 #	50	15									
2013 - 100 #	2023 - 100 #	100	20									
2013 - 150 #	2023 - 150 #	150	25									
2013 - 200 #	2023 - 200 #	200	30									
2017 - 25 #	2027 - 25 #	25	ПВХ 2,50 мм ² T °C - 20 + 80	36 А			12					
2017 - 50 #	2027 - 50 #	50			15							
2017 - 100 #	2027 - 100 #	100			20							
2017 - 150 #	2027 - 150 #	150			25							
2017 - 200 #	2027 - 200 #	200			30							
2014 - 25 #	2024 - 25 #	25			Силикон 2,50 мм ² T °C - 60 + 180 (пик: + 230)	36 А	12					
2014 - 50 #	2024 - 50 #	50	15									
2014 - 100 #	2024 - 100 #	100	20									
2014 - 150 #	2024 - 150 #	150	25									
2014 - 200 #	2024 - 200 #	200	30									

2 0 6 5 4 9